


Gainable standard FBA-A / RZQG-L9V1/L(8)Y1

Flexibilité d'installation pour s'adapter à tous types de configuration

BLOCAJE
CHAUD SEUL
DISPONIBLE*

Les grilles de soufflage peuvent être installées séparément de l'unité principale (pour offrir plus de souplesse)

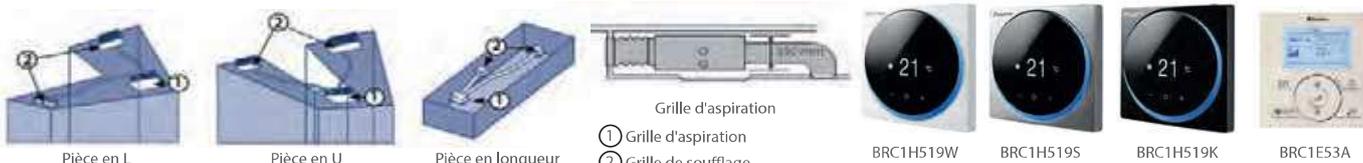

Faible encombrement dans les faux plafonds

- > Faible hauteur d'unité (245 mm seulement)
- > Solution idéale pour les pièces de grande surface : pression statique disponible jusqu'à 150 Pa
- > Installation facilitée : réglage automatique du débit d'air et réglage de la pression statique depuis la télécommande
- > Ventilateur Inverter
- > Raccordement direct aux systèmes de gestion du bâtiment



** Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. La télécommande filaire BRC1H519 ou BRC1E53A devra être également installée pour activer l'option pilotage à distance

* Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

Pompe à chaleur réversible Inverter **R-410A**

Unité intérieure			FBA71A	FBA100A	FBA125A	FBA140A	
Puissance restituée	Froid		6,80	9,50	12	13	
	Chaud	à +7 °C CBS ext	3,50/7,50/9	5,10/10,80/12,80	6/13,50/16,20	6,20/15,50/18	
	Chaud	à -5 °C CBS ext	7,51	10,20	12,80	13,50	
	Chaud	à -10 °C CBS ext	7,07	9,60	12	12,70	
Puissance absorbée	Froid	Nom.	1,93	2,41	3,13	4	
	Chaud	Nom.	1,89	2,55	3,52	4,29	
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label	A++	A+	A+	-	
		Pdesign	6,80	9,50	12	-	
		SEER	6,16	5,87	5,83	6,07	
		Conso. éner. annuelle	386	566	750	-	
	Chaud	Label	A+	A++	A+	-	
		Pdesign	6	11,30	12,70	-	
		SCOP	4,35	4,78	4,37	3,93	
		Conso. éner. annuelle	1931	3310	4069	-	
Efficacité nominale	EER/COP ⁽¹⁾	Froid/Chaud	Nominal	3,53/3,96	3,94/4,24	3,83/3,83	3,35/3,61
Débit d'air	Froid	GV/PV	m ³ /h	1080/750	1740/1380	2040/1500	2040/1500
	Chaud	GV/PV	m ³ /h	-	-	-	-
Pression statique disponible	Max/ min	Pa	150/30	150/40	150/50	150/50	
Niveau de pression sonore	Froid	GV/PV	dB(A)	30/25	34/30	37/32	37/32
	Chaud	GV/PV	dB(A)	31/25	36/30	38/32	38/32
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	56	58	62	62
Dimensions	HxLxP	mm	245x1000x800	245x1400x800	245x1400x800	245x1400x800	
Poids		kg	35	46	46	46	
Télécommande	IR				BRC4C65		
	Filaire				BRC1H519W/S/K ou BRC1E53A		

Groupe extérieur			RZQG71L9V1	RZQG71L8Y1	RZQG100L9V1	RZQG100L8Y1	RZQG125L9V1	RZQG125L8Y1	RZQG140L9V1	RZQG140LY1
Dimensions	HxLxP	mm	990x940x320		1430x940x320		1430x940x320		1430x940x320	
Poids		kg	69	80	95	101	95	101	95	101
Débit d'air	Froid	Nominal	m ³ /h	3540		4200		4200		5040
	Chaud	Nominal	m ³ /h	2940		3720		3720		3720
Niveau de pression sonore	Froid	Nominal	dB(A)	48		50		51		52
	Chaud	Nominal	dB(A)	50		52		53		53
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	64		66		67		69
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid	°CBS	-15 ~ 50		-15 ~ 50		-15 ~ 50		-15 ~ 50	
	Mode chaud	°CBH	-20 ~ 15,5		-20 ~ 15,5		-20 ~ 15,5		-20 ~ 15,5	
Type de compresseur					Swing		Swing		Swing	
Réfrigérant / PRP / Charge (kg) / T eq CO ₂			R-410A/2,088/2,90/6,1		R-410A/2,088/4,0/8,4					
Flag F-Gas			Non hermétique							
Préchargé d'usine jusqu'à		m	30		30		30		30	
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UI - UE Max.	m	50		75		75		75
	Dénivelé	UI - UE Max.	m	30		30		30		30
	Liquide	DE	"	3/8		3/8		3/8		3/8
	Gaz	DE	"	5/8		5/8		5/8		5/8
Alimentation électrique	Phase/Fréquence/Tension	Ph/Hz/V	1~/50/220-240	3N~/50/380-415	1~/50/220-240	3N~/50/380-415	1~/50/220-240	3N~/50/380-415	1~/50/220-240	3N~/50/380-415
	Câble liaison	int/ext	mm ²	4G2,5		4G2,5		4G2,5		4G2,5
Courant - 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	20A	16A	40A	25A	40A	25A	40A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Référence unité intérieure	FBA71A	FBA100A	FBA125A	FBA140A	FBA71A	FBA100A	FBA125A	FBA140A
Référence groupe extérieur	RZQG71L9V1	RZQG100L9V1	RZQG125L9V1	RZQG140L9V1	RZQG71L8Y1	RZQG100L8Y1	RZQG125L8Y1	RZQG140LY1
Prix unité intérieure* (hors éco-participation) Code éco-participation**	€HT 1648 M4AGEQ04	1943 M4AGEQ05	2080 M4AGEQ05	2372 M4AGEQ05	1648 M4AGEQ04	1943 M4AGEQ05	2080 M4AGEQ05	2372 M4AGEQ05
Prix commande BRC1E53A	€HT 180	180	180	180	180	180	180	180
Prix groupe extérieur (hors éco-participation) Code éco-participation**	€HT 2557 M1SPAC01	3683 M1SPAC01	4053 M1SPAC01	4423 M1SPAC01	2636 M1SPAC01	3862 M1SPAC01	4246 M1SPAC01	4646 M1SPAC01
Prix ensemble (hors éco-participation)	€HT 4385 + éco-participation**	5806 + éco-participation**	6313 + éco-participation**	6975 + éco-participation**	4464 + éco-participation**	5985 + éco-participation**	6506 + éco-participation**	7198 + éco-participation**

* Livrée sans télécommande. Option : commande IR et filaire.

** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 274 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.

Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.